



产品说明书

Product manual

产品简介：

H315是一款无源内置二分频音箱，采用500W大功率高灵敏度15寸低音单元搭配3寸高音驱动器设计，号角采用特有的玻纤加ABS材质混合制作而成，高频细节表现丰富，配合饱满有力的低频，适合应用于高端场所的固定安装。

H315非常适合在分散式扩声系统中作为区域补声音箱，也可以在中小型的环境中单独作为主扩声音箱使用。

H315有吊装/支架等多种固定安装方式，适用于多种场合的应用安装。

H315 is a passive built-in dichotomy speaker. It adopts 500W high-power and high-sensitivity 15 inch bass unit and 3-inch treble driver design. The horn is made of unique glass fiber and ABS materials. It has rich high-frequency details and full and powerful low-frequency. It is suitable for fixed installation in high-end places.

H315 is very suitable to be used as an area supplement speaker in the decentralized sound reinforcement system, or as a main sound reinforcement speaker alone in small and medium-sized environments.

H315 has many kinds of hoisting / support.

Technical Specifications：


箱体： Physical	
木箱材料： Enclosure Material	优质桦木板
表面喷涂： Finish	黑色聚脲漆（可定制色）
防水等级： Environmental	1px3
连接器： Connectors	2 x Neutrik NL4
安装： Suspension/Mounting	吊装/支撑
产品尺寸： Dimensions	(W)425mm × (H)685mm × (D)473mm/ (W)16.73ins × (H)26.96ins × (D)18.62ins
净重量： Net Weight	28kg(61.72lbs)




(示图供参考，可定制其他颜色)

技术指标: Technical data:	
频率响应(+/-3dB): Frequency Response(+/-3dB)	48-20000Hz
推荐高通滤波器: Recommended High-Pass Protection Filter	48Hz最小12dB/倍频程滤波器
覆盖角度(-6dB): Dispersion	H90° × V 60°(可旋转)
额定(AES)/峰值功率: Power handling capacity(RMS/peak 10 ms)	800W/3200W
系统灵敏度: Sensitivity(SPL/1W@1m)(2)	103dB
最大声压级 (SPL@1m) 峰值: Calculated Maximum SPL@1m,peak	135dB
扬声器: Transducers	
低音扬声器: Low Frequency	1 × 15"低音扬声器(3"voice coil)
高音驱动器: High Frequency	1 × 高频钕磁驱动器(3"voice coil)
额定阻抗: Nominal Impedance	8Ω


Dimensions

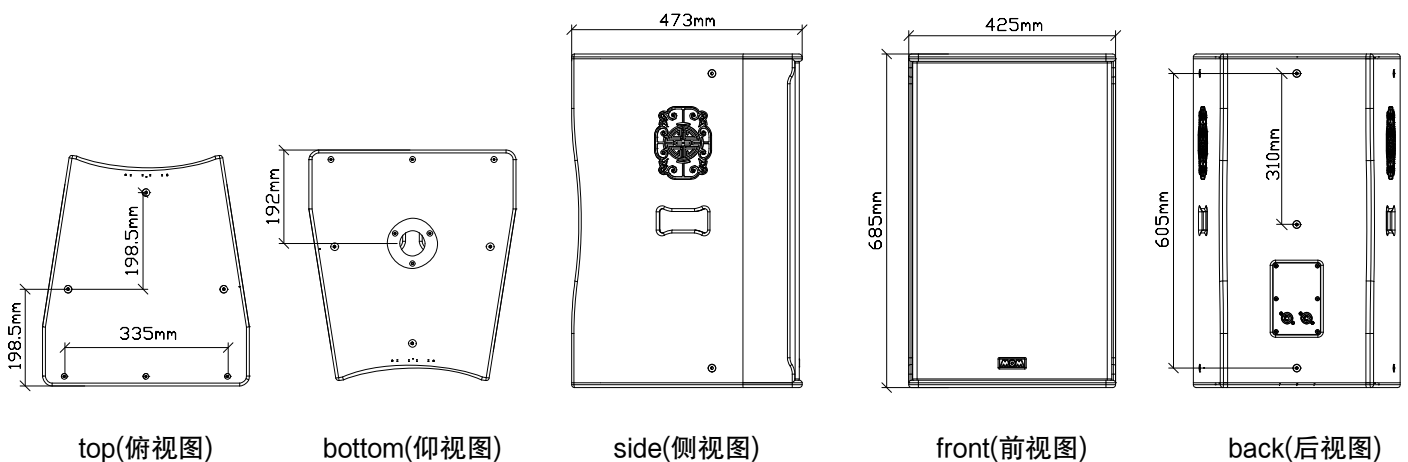

Frequency Response

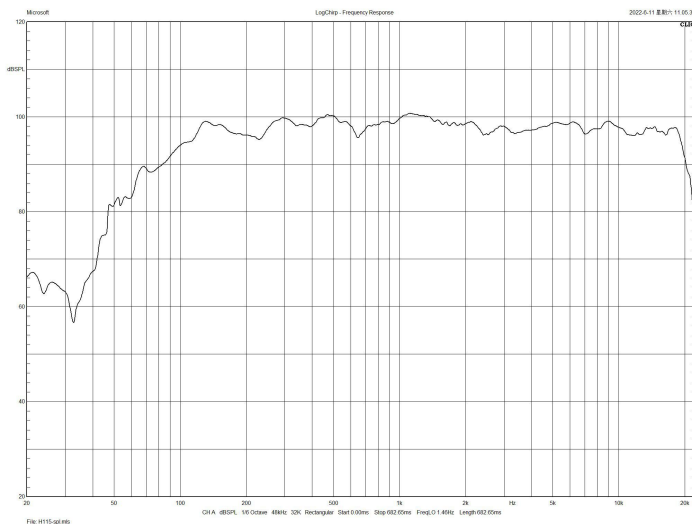

Distortion

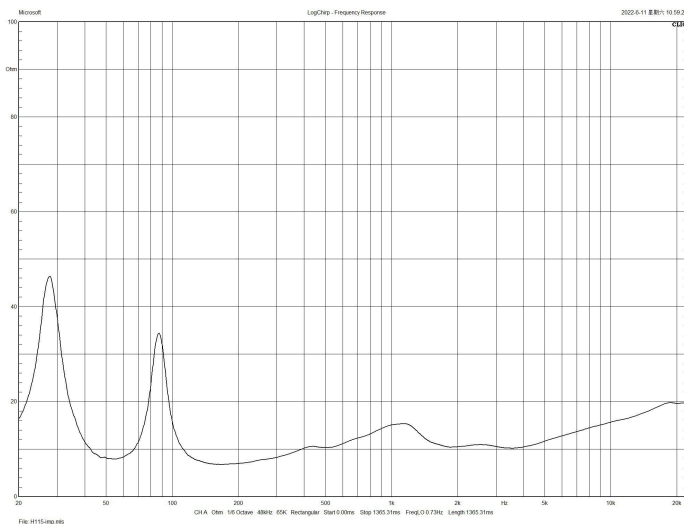

注悉：

1.以上频响曲线及参数均在消声环境中测得。

2.相关测试执行以下标准：

GB/T9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》。

GB/T12060.5-2011《声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法》。

3.额定功率按照AES标准2小时连续时间。

4.本公司保留最终解释权。